

HYUNDAI

GAN ECO




RÉSIDENTIELLE

Une efficacité énergétique qui atteint un SEER de 6,1 et un SCOP de 5,1, ainsi qu'une classification A++/A+++ qui suppose une grande économie d'énergie toute l'année.



24°C 43°C



-15°C -15°C

● De série
● En option



Classe énergétique A++/
A+++

Contrôle WiFi en option

Réinitialisation automatique
intelligente

- Après une panne de courant, les unités redémarrent automatiquement dans le dernier mode configuré, et en différé pour ne pas impacter le réseau électrique.

Allumage progressif


Mode hors-gel

Dégivrage intelligent

Déshumidificateur

Protection Blue Fin

- La couverture «Blue fin» est un revêtement anti-corrosion qui prolonge la vie de l'unité dans des environnements salins.

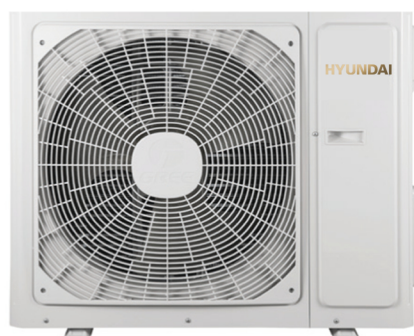

H Inverter

HYUNDAI

MODÈLE		GAN 9 R32	GAN 12 R32	GAN 18 R32	GAN 24 R32
Code					
Puissance restituée	Froid (W)	2500 (500 - 3350)	3200 (600 - 3600)	4600 (650 - 5200)	6155 (1800 - 6400)
	Chaud (W)	2800 (500 - 3500)	3500 (600 - 4600)	5200 (700 - 5400)	6448 (1600 - 6600)
Puissance restituée -7°C	(W)	2396	3209	3635	5590
Efficacité énergétique	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1
	SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Classe énergétique	Froid / Chaud	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Puissance absorbée	Froid (W)	805 (160 - 1400)	997 (120 - 1400)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
	Chaud (W)	755 (200 - 1500)	970 (120 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Intensité absorbée	Froid (A)	3.9	4.42	6.3	7.7
	Chaud (A)	3.4	4.3	6.2	8.1
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Chaud (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Chaud (°C)	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-20 - +24
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz (Po.)	3/8	3/8	3/8	5/8
Longueur maximale totale	(m)	15	20	20	25
Dénivelé maximal	(m)	10	10	10	10
Câble de communication	(m)	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 2,5 + T
Câble d'alimentation	(n° × s)	U.E, 2 × 2,5 + T	U.E, 2 × 2,5 + T	U.E, 2 × 2,5 + T	U.E, 2 × 2,5 + T
Longueur préchargée	(m)	5	5	5	5
UNITÉ INTÉRIEURE					
Débit d'air	(m³/h)	330 - 560	290 - 560	520 - 850	520 - 850
Pression acoustique	(dB(A))	28 - 39	25 - 41	34 - 48	34 - 48
Puissance acoustique	(dB(A))	38 - 55	35 - 55	44 - 58	44 - 59
Déshumidification	(L/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	790 / 275 / 200	790 / 275 / 200	970 / 300 / 224	970 / 300 / 224
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	863 / 352 / 268	863 / 352 / 268	1038 / 305 / 380	1038 / 305 / 380
Unité Poids net / brut	(kg)	9 / 11	9 / 11	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Débit d'air	(m³/h)	1600	2200	2200	3200
Compresseur		Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter
Pression acoustique	(dB(A))	52	52	54	57
Puissance acoustique	(dB(A))	61	62	63	67
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.6	0.59	0.77	1.3
Charge additionnelle	(g/m)	20	16	16	40
Unité Longueur / hauteur / largeur	(mm)	776 / 540 / 320	848 / 596 / 320	842 / 596 / 320	955 / 700 / 396
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	820 / 580 / 355	878 / 630 / 360	878 / 630 / 360	1026 / 735 / 455
Unité Poids net / brut	(kg)	29.5 / 32	31 / 34	34 / 37	46 / 50.5

Télécharger l'application EWPE SMART
en scannant ce code QR

